


IMPORTANTE! PARA REFERENCIAS FUTURAS

Kids Cool

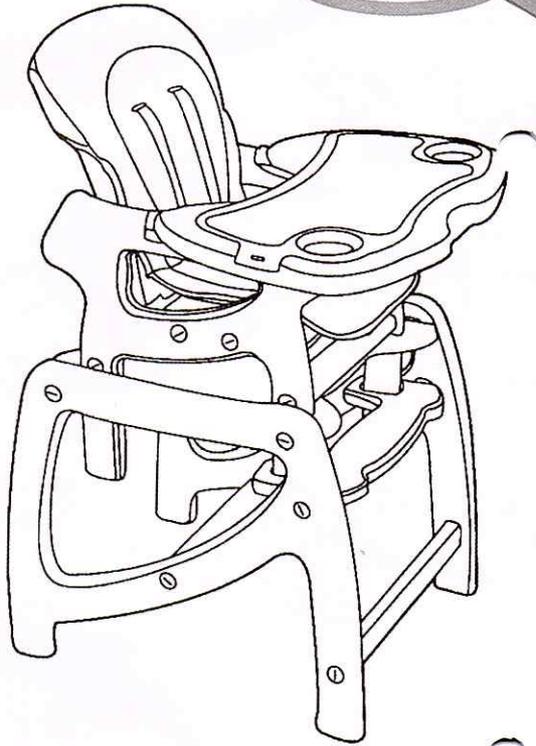

SILLA MULTIFUNCIONAL ALTA PARA NIÑOS


Advertencia:

1. No utilizar hasta que el infante se siente solo.
2. No utilice si alguna de las partes está dañada, rota o extraviada.
3. No utilice hasta que todas las partes estén ensambladas.
4. Es extremadamente peligroso ubicar la silla cerca de fuego, calefactores, estufas eléctricas o a gas.
5. Prevenga accidentes o muertes por caídas o deslizamientos. Asegure al infante al respaldo. Nunca deje al infante sin atención.

➔ Instrucciones de la silla


Importante – Guarde para futuras referencias, lea cuidadosamente, apta desde 6 meses a 6 años, menos de 18 kilos cuando el niño se siente solo. Puede ser usada como mesa desde los 3 años.

➔ Partes principales

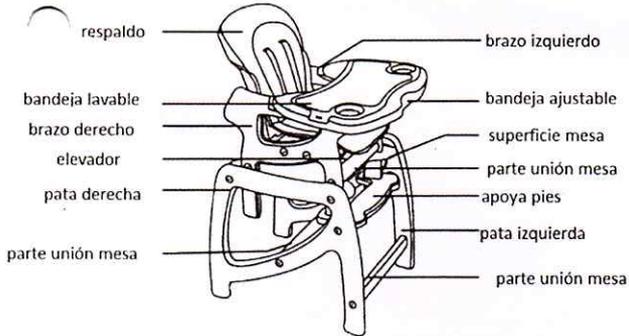



➔ Instrucciones de Instalación de la silla

Ensamblado del respaldo y elevador




1. Enganche el respaldo y el elevador, ubique el tornillo en el eje (Fig.1)

Ensamblado del Elevador, respaldo y brazos

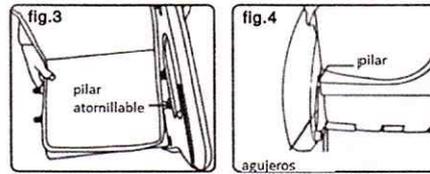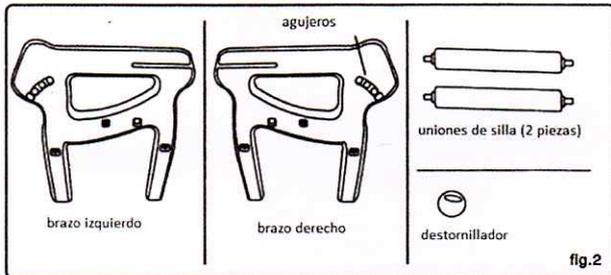


2. Ubique dos pilares atornillados en la base en los agujeros correspondientes de la izquierda en el brazo de la silla (Fig. 3)

3. Ubique el pilar del respaldo en los agujeros correspondientes (Fig. 4)


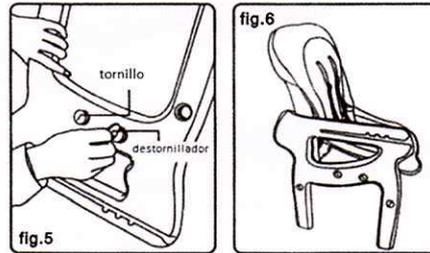


4. Utilizando un destornillador inserte los tornillos en los agujeros correspondientes en ambos lados de conexión (Fig. 5 & 6)

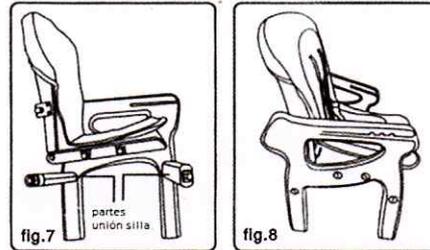

5. Inserte las dos uniones de la silla en los agujeros correspondientes. Note que las formas de las partes en ambos lados de conexión son iguales (Fig. 7). Luego, utilizando el destornillador, fije las partes al igual que en el paso 3 (Fig. 8)

Ensamblado de la mesa

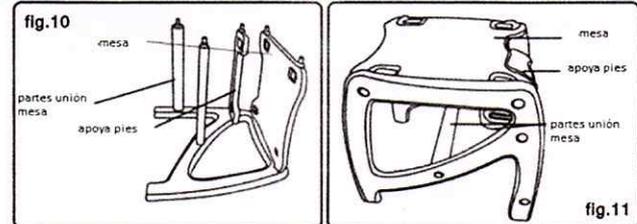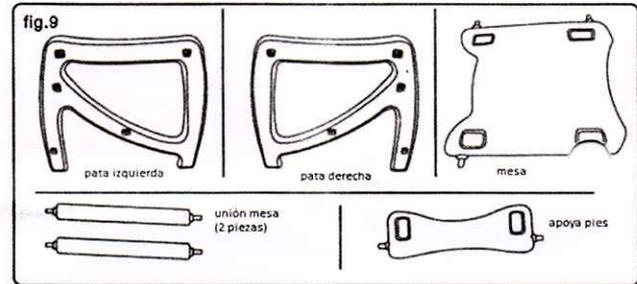

6. Inserte la mesa, partes de unión de la mesa, apoya pies en los agujeros correspondientes de la izquierda y derecha (Fig. 10 & 11). Ajuste con tornillos y asegure como (Fig. 5)

Ensamblado de la silla y asiento





fig. 13

7. Inserte la silla en los agujeros correlativos de la parte superior de la mesa (fig. 12), termine como la fig. 13.

Instalación y ajuste de la bandeja ajustable



fig. 14




fig. 15




fig. 16

8. Inserte muescas en ambos lados (fig. 14). Presione el botón ajustable y empuje la bandeja hasta oír un click (fig. 15 & 16). La bandeja se puede ajustar en 3 posiciones.

Ajuste el respaldo




fig. 17

9. El respaldo se puede ajustar en 3 posiciones. Presione el botón de ajuste en la posición deseada. (Fig. 17)

Ajuste las ruedas




fig. 18




fig. 19

10. Ubique la rueda en la pata de la silla como muestra la figura, atornille. Utilice un destornillador (fig. 18 & 19)

Retiro de cubierta

11. Presione el botón oval ubicado en el medio de la hebilla, abra el cinturón (fig. 20)
12. Presione el botón de un costado de la hebilla y tire el cinturón (fig. 21)
13. Retire el cinturón del del agujero del botón, luego retire la cubierta (fig. 22 - 25)




fig. 20




fig. 25




fig. 24



fig. 21




fig. 22



fig. 23

Instalación mecedora (parte opcional, solo para # 502)

14. Ubique las patas de la silla en la mecedora, utilice tornillos para fijar a la silla, ajuste con tuercas (fig. 26 & 27)





fig. 26



fig. 27

Estado cuando utilice mesa y silla

Instrucciones de operación de la silla



Instale al infante en la silla

1. Siente al infante en la silla, luego instale
2. Ajuste la hebilla
3. Ajuste adecuadamente los cinturones
4. Instale la bandeja ajustable